

catenaria di luce serpentine24Vdcwet

a8.576.03.u

nero · black

20000mm787"

2x1,5mm²

3,2kg7lb

kit Ø12024Vdcwet

Vb6.576.20

fisso con vetro trasparente
fixed with transparent glass

nero notte
night black

3000K

0,3kg
0.7lb

Vb6.576.35

sospensione con vetro trasparente
suspension with transparent glass


nero notte
night black

3000K

0,5kg
1.1lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	




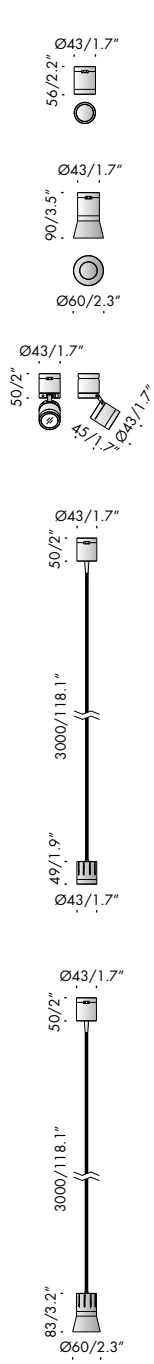


kit spot 36°		24Vdc		wet			
Vb6.576.11	fisso fixed		nero notte night black	3000K	0,2kg 0.4lb		
Vb6.576.14	cono fisso fixed cone		nero notte night black	3000K	0,2kg 0.4lb		
Vb6.576.23	orientabile adjustable		nero notte night black	3000K	0,3kg 0.7lb		
Vb6.576.26	sospensione suspension		nero notte night black	3000K	0,4kg 0.9lb		
Vb6.576.29	cono sospensione suspension cone		nero notte night black	3000K	0,5kg 1.1lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	







alimentatori. power supplies.	120-277V	A	damp	UL	i
t4.630.u	24V	dim. 0-10V	96W	0,8kg 1.8lb	



accessori. accessories.				
a9.576.81	morsetto/tirante per sospensione nero notte clip/suspension tie-rod night black	2 pz · pcs	0,3kg 0.7lb	



a9.576.93	connettori m/f per alimentazione m/f connectors for power supply		0,3kg 0.7lb	
-----------	---	--	----------------	--

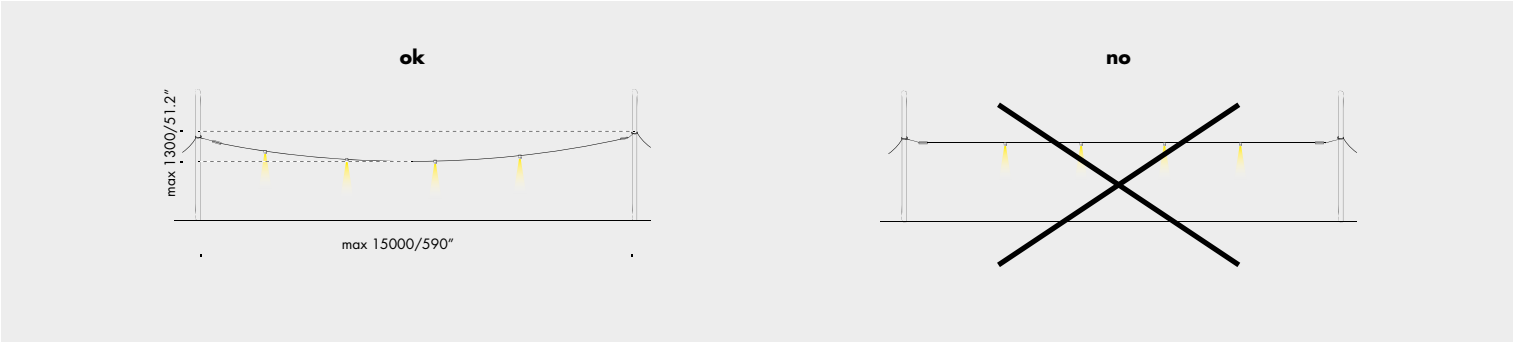

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxx		120V 50-60Hz		A	wet	100%	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb		
h	i	l	m	n	g			

componenti. components.

accessori. accessories.										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc _m	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	
					500	27,9	1580	14,0	113	
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10	
10	11							12	13	

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	R _f indice di fedeltà colore · colour fidelity index R _g indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emmitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments