





apparecchio di illuminazione modulare a sospensione, soffitto, tavolo e terra per interni. realizzato in alluminio ossidato con cilindri in vetro rigato internamente. l'esclusivo sistema a catena brevettato Viabizzuno permette di personalizzare la geometria della lampada ottenendo infinite possibilità di soluzioni architettoniche. modelli:
coppibartali a 4 tavolo, lunghezza 245mm/9.6" h.385mm/15.2",
coppibartali a 12 tavolo, lunghezza 765mm/30.1" h.264mm/10.3",
coppibartali a 24 tavolo, lunghezza 1545mm/68.2" h.264mm/10.3",
coppibartali a 24 sospensione, lunghezza 1545mm/68.2" h.385mm/15.2",
coppibartali a 48 sospensione, lunghezza 3105mm/122.2" h.385mm/15.2",
coppibartali a 72 sospensione, lunghezza 4655mm/183.3" h.385mm/15.2",
coppibartali c 24 elementi sospensione, Ø550mm/21.6" h.385mm/15.2",
coppibartali c 48 sospensione, Ø1045mm/41.1" h.385mm/15.2",
coppibartali c 72 sospensione, Ø1540mm/60.6" h.385mm/15.2",
ogni cilindro è cablato con sorgente elettronica 2700K 3W 287lm.
modello coppibartali a 4 tavolo con alimentatore 120V 48Vdc a spina incluso,
modelli coppibartali a 12 tavolo, a24 tavolo con alimentatore 120V 48Vdc incluso,
modelli sospensione alimentatori in tensione costante 48Vdc esclusi.
accessori: rosoni di alimentazione
finiture: ottone ap-s.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com




IP20 rated suspension, ceiling, table and floor-standing light fitting for indoor use. made of oxidized aluminum with glass cylinders. the exclusive patented Viabizzuno chain system allow to personalize the light fitting geometry with unlimited possibility of architectural solutions.
versions:
coppibartali a 4 tavolo, 245mm/9.6" h.385mm/15.2",
coppibartali a 12 tavolo, 765mm/30.1" h.264mm/10.3",
coppibartali a 24 tavolo, 1545mm/68.2" h.264mm/10.3",
coppibartali a 24 sospensione, 1545mm/68.2" h.385mm/15.2,
coppibartali a 48 sospensione, 3105mm/122.2" h.385mm/15.2",,
coppibartali a 72 sospensione, 4655mm/183.3" h.385mm/15.2",
coppibartali c 24 sospensione, Ø550mm/21.6" h.385mm/15.2",
coppibartali c 48 sospensione, Ø1045mm/41.1" h.385mm/15.2",
coppibartali c 72 sospensione, Ø1540mm/60.6" h.385mm/15.2",
each cylinder is wired with 2700K 3W 287lm led source.
modello coppibartali a 4 tavolo 120V 48Vdc power supply with plug included,
modelli coppibartali a 12 tavolo, a 24 tavolo 120V 48Vdc power supply with plug included,
modelli sospensione 48Vdc constant voltage power supply not included.
accessories: ceiling roses
finishes: ottone ap-s.
customize your light visit www.Viabizzuno.com

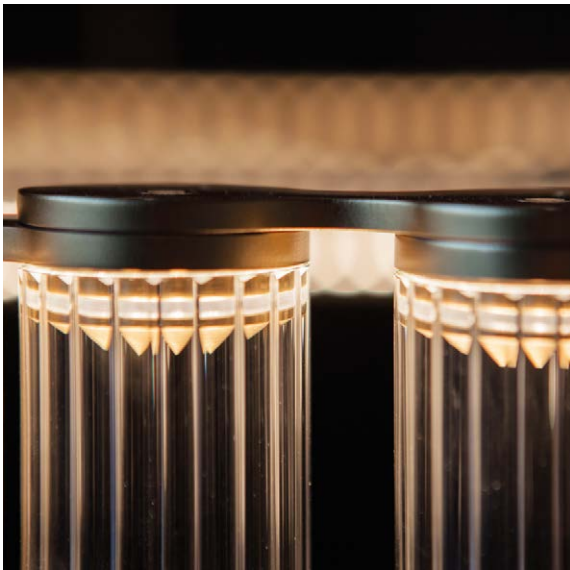




coppibartali a 24 sospensione					48Vdc				
Vb8.636.21					ottone ap-s	vetro pirex · glass	2700K	24x3W	18kg 39.7lb
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	6888	72	96
cd032-24	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	




coppibartali a 48 sospensione					48Vdc				
Vb8.636.22					ottone ap-s	vetro pirex · glass	2700K	48x3W	36kg 79.4lb
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	13776	144	96
cd032-48	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

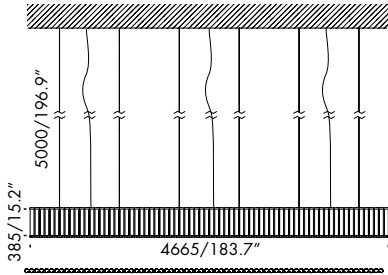


coppibartali a 72 sospensione
48Vdc

Vb8.636.23
ottone ap-s
vetro pirex · glass
2700K
72x3W
54kg
119lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	20664	216	96
cd032-72	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

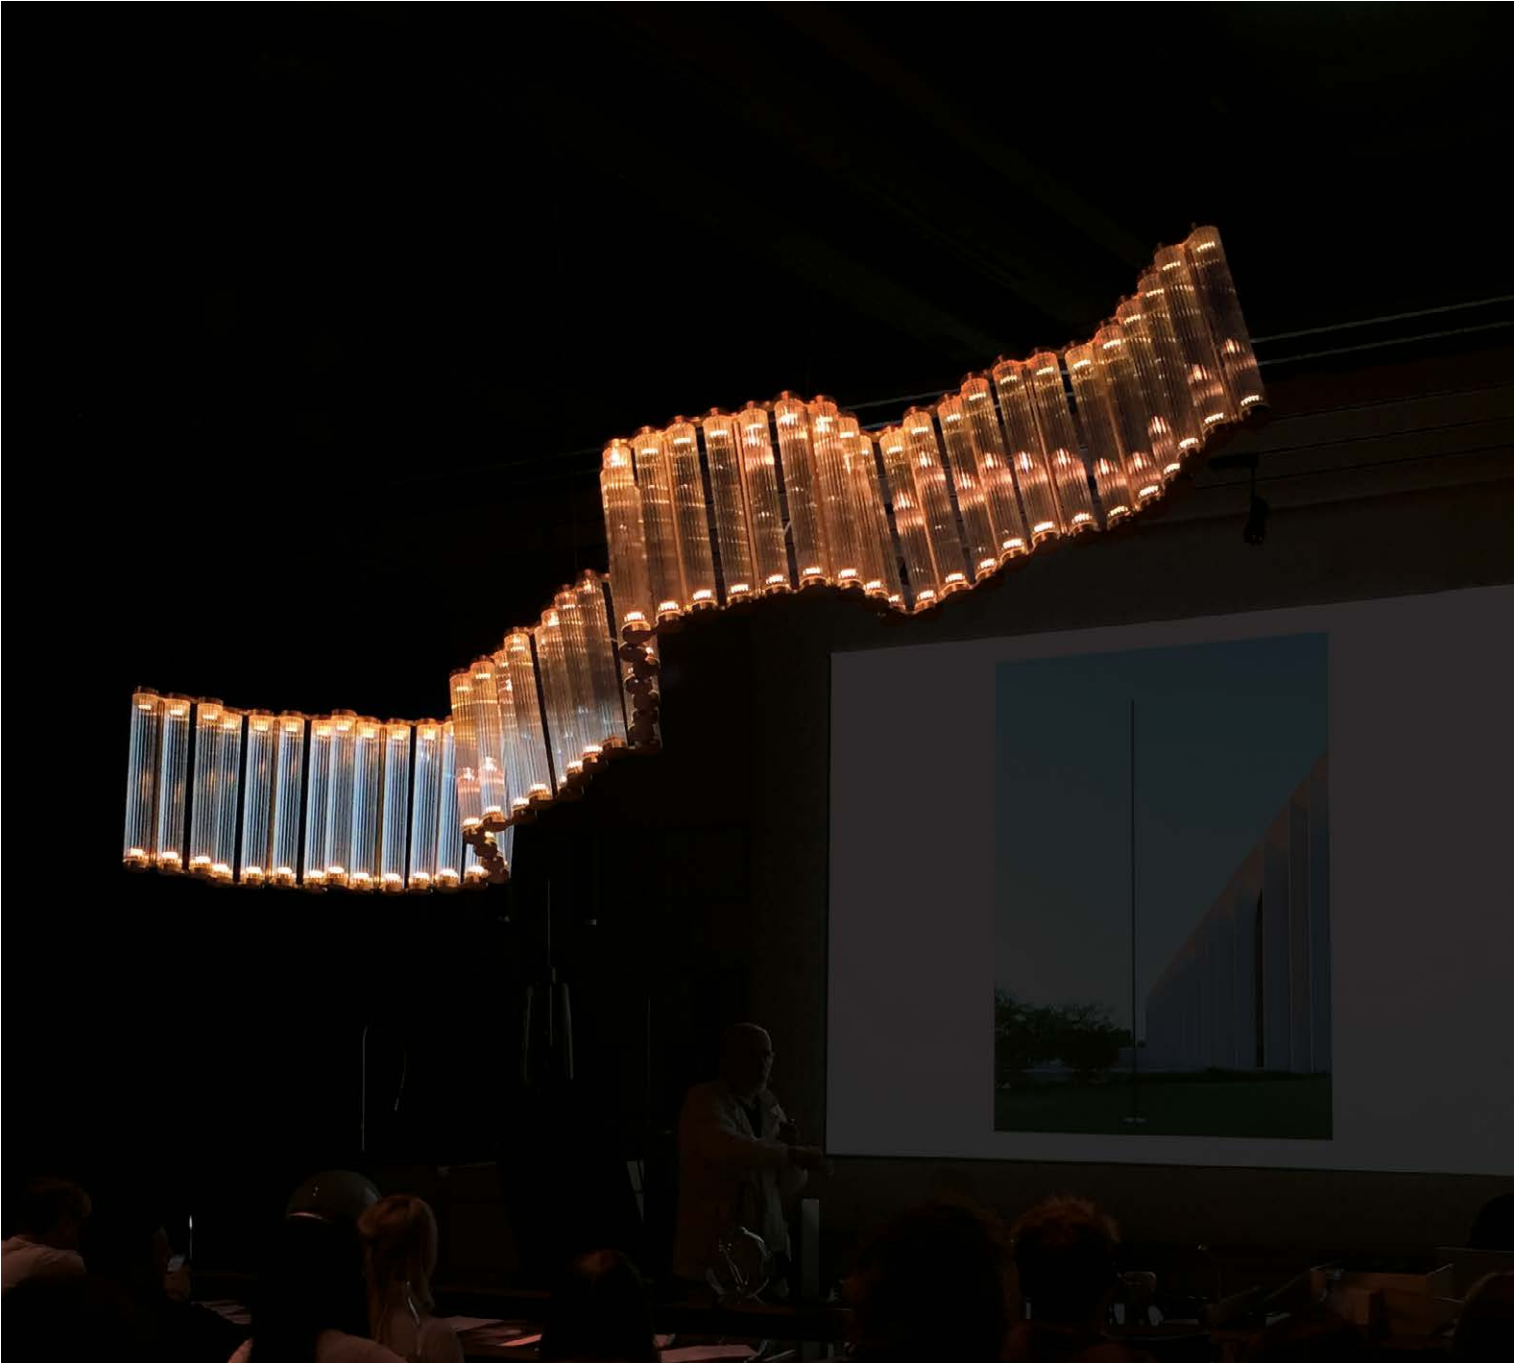

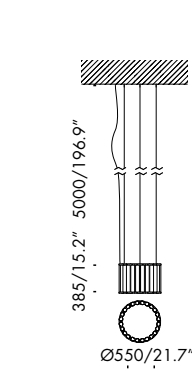

coppibartali c 24 sospensione

48Vdc

Vb8.636.31

ottone ap-s

vetro pirex · glass


2700K

24x3W

18kg

39.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	6888	72	96
cd032-24	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80	B10

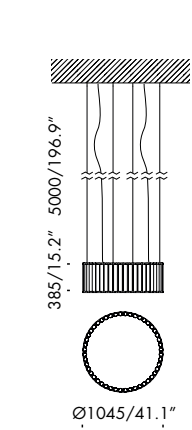

coppibartali c 48 sospensione

48Vdc

IP20

Vb8.636.32

ottone ap-s

vetro pirex · glass


2700K

48x3W

36kg

79.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	13776	144	96
cd032-48	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80	B10

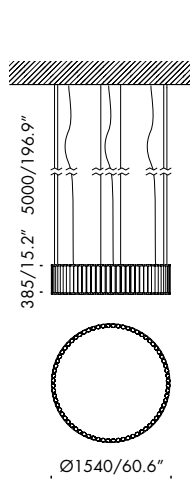

coppibartali c 72 sospensione

48Vdc

Vb8.636.33

ottone ap-s

vetro pirex · glass

2700K

72x3W


54kg



119lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	20664	216	96
cd032-72	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80	B10



alcuni esempi di possibili configurazioni con geometrie chiuse · some examples of configurations with closed geometries

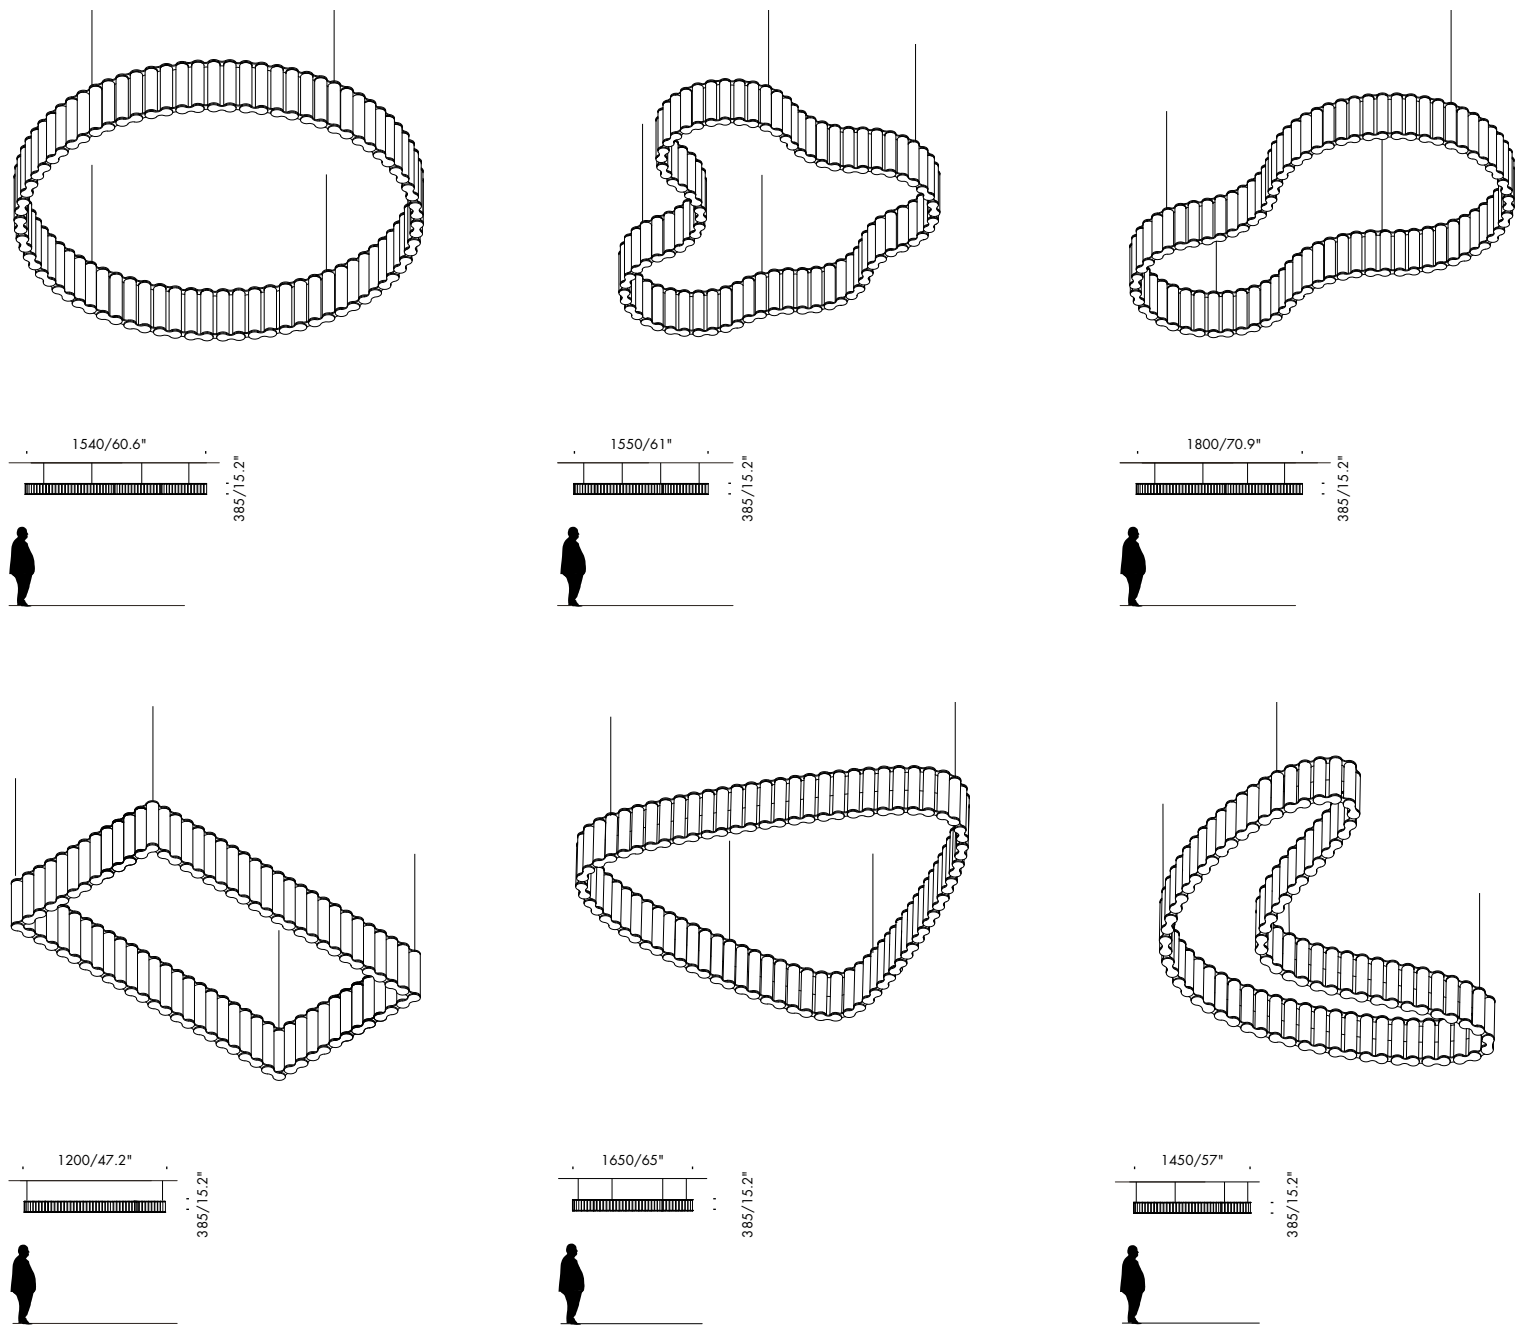




rosone a soffitto. ceiling rose. damp ⓘ


Vb9.000.06.u scomparsa totale cartongesso
fully concealed for plasterboard installation 0,3kg
0.7lb

dimmerable constant voltage led power supplies 120-277V 50-60Hz damp ⓘ


t4.634.u 48Vdc dimm. 0-10V 96W 0,8kg
1.8lb

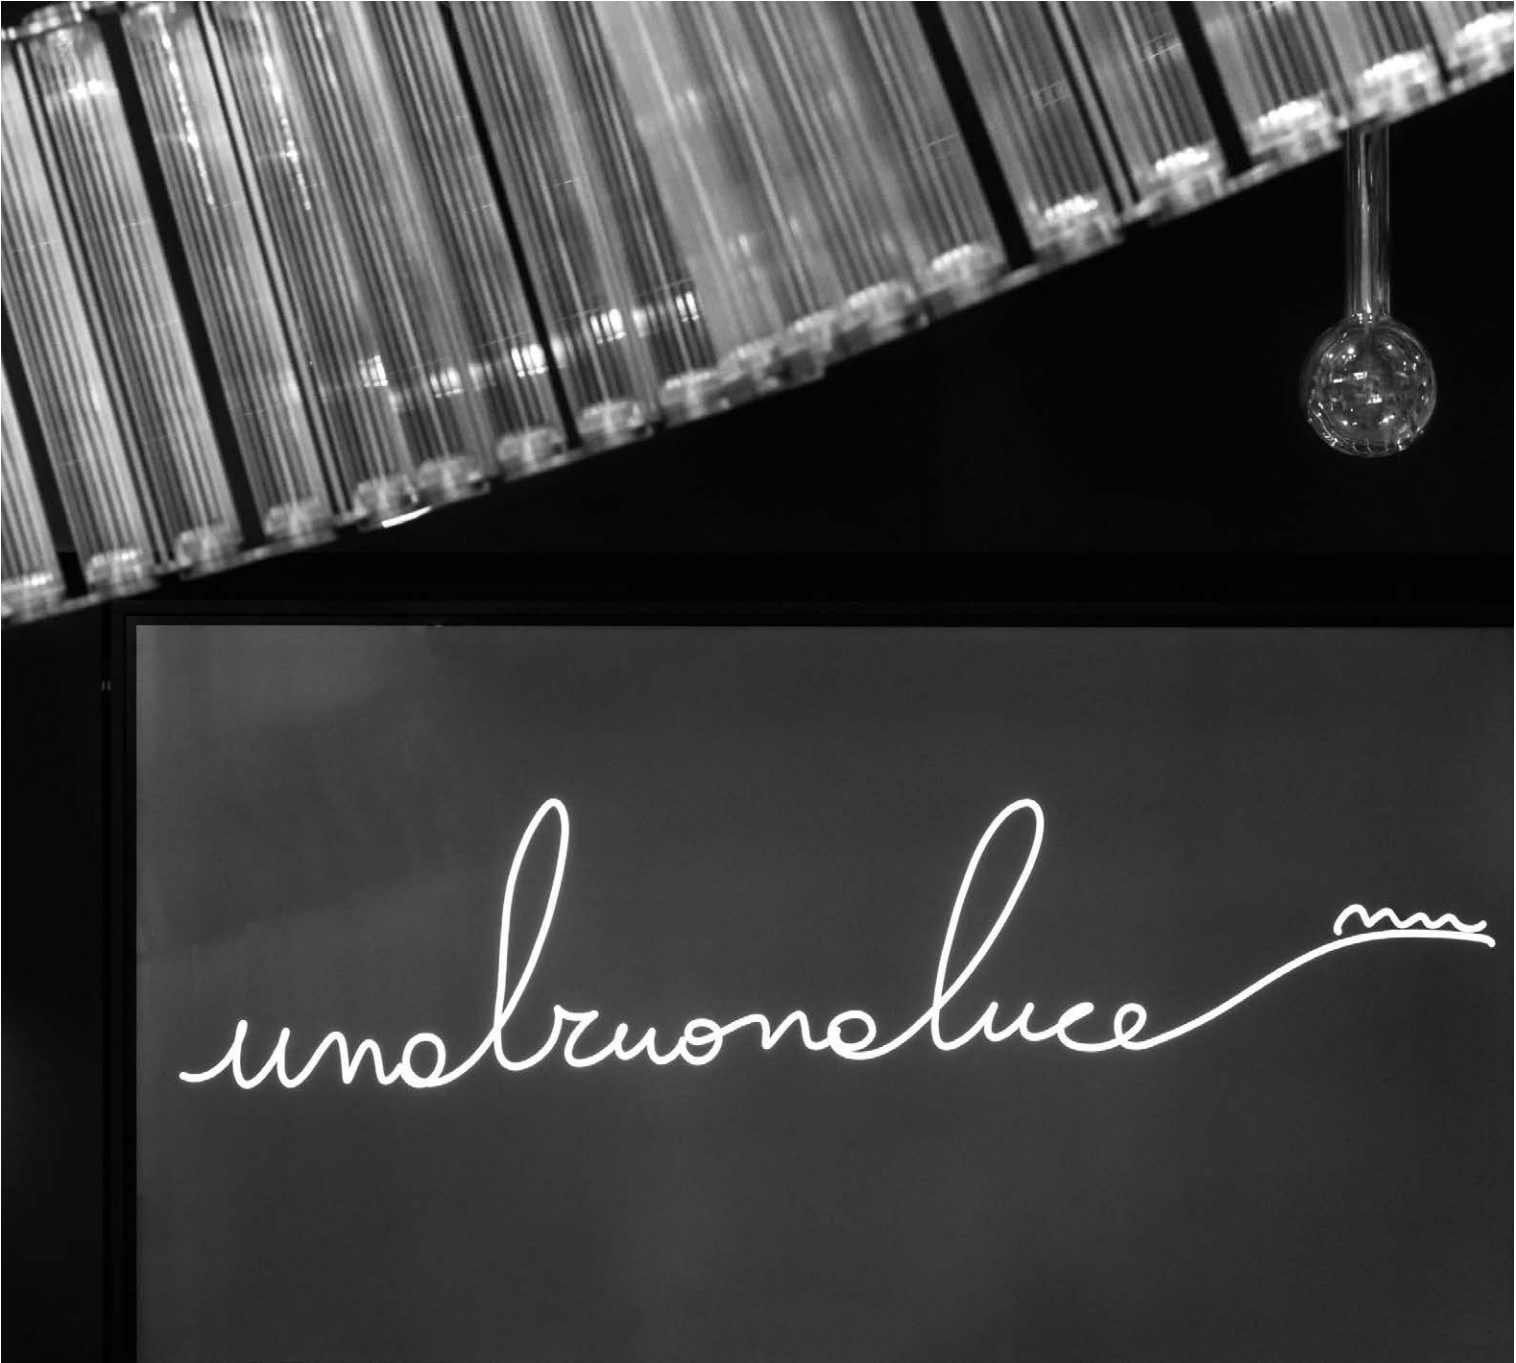

alcuni esempi di possibili configurazioni con dimensioni personalizzate - some examples of configurations with customized dimensions

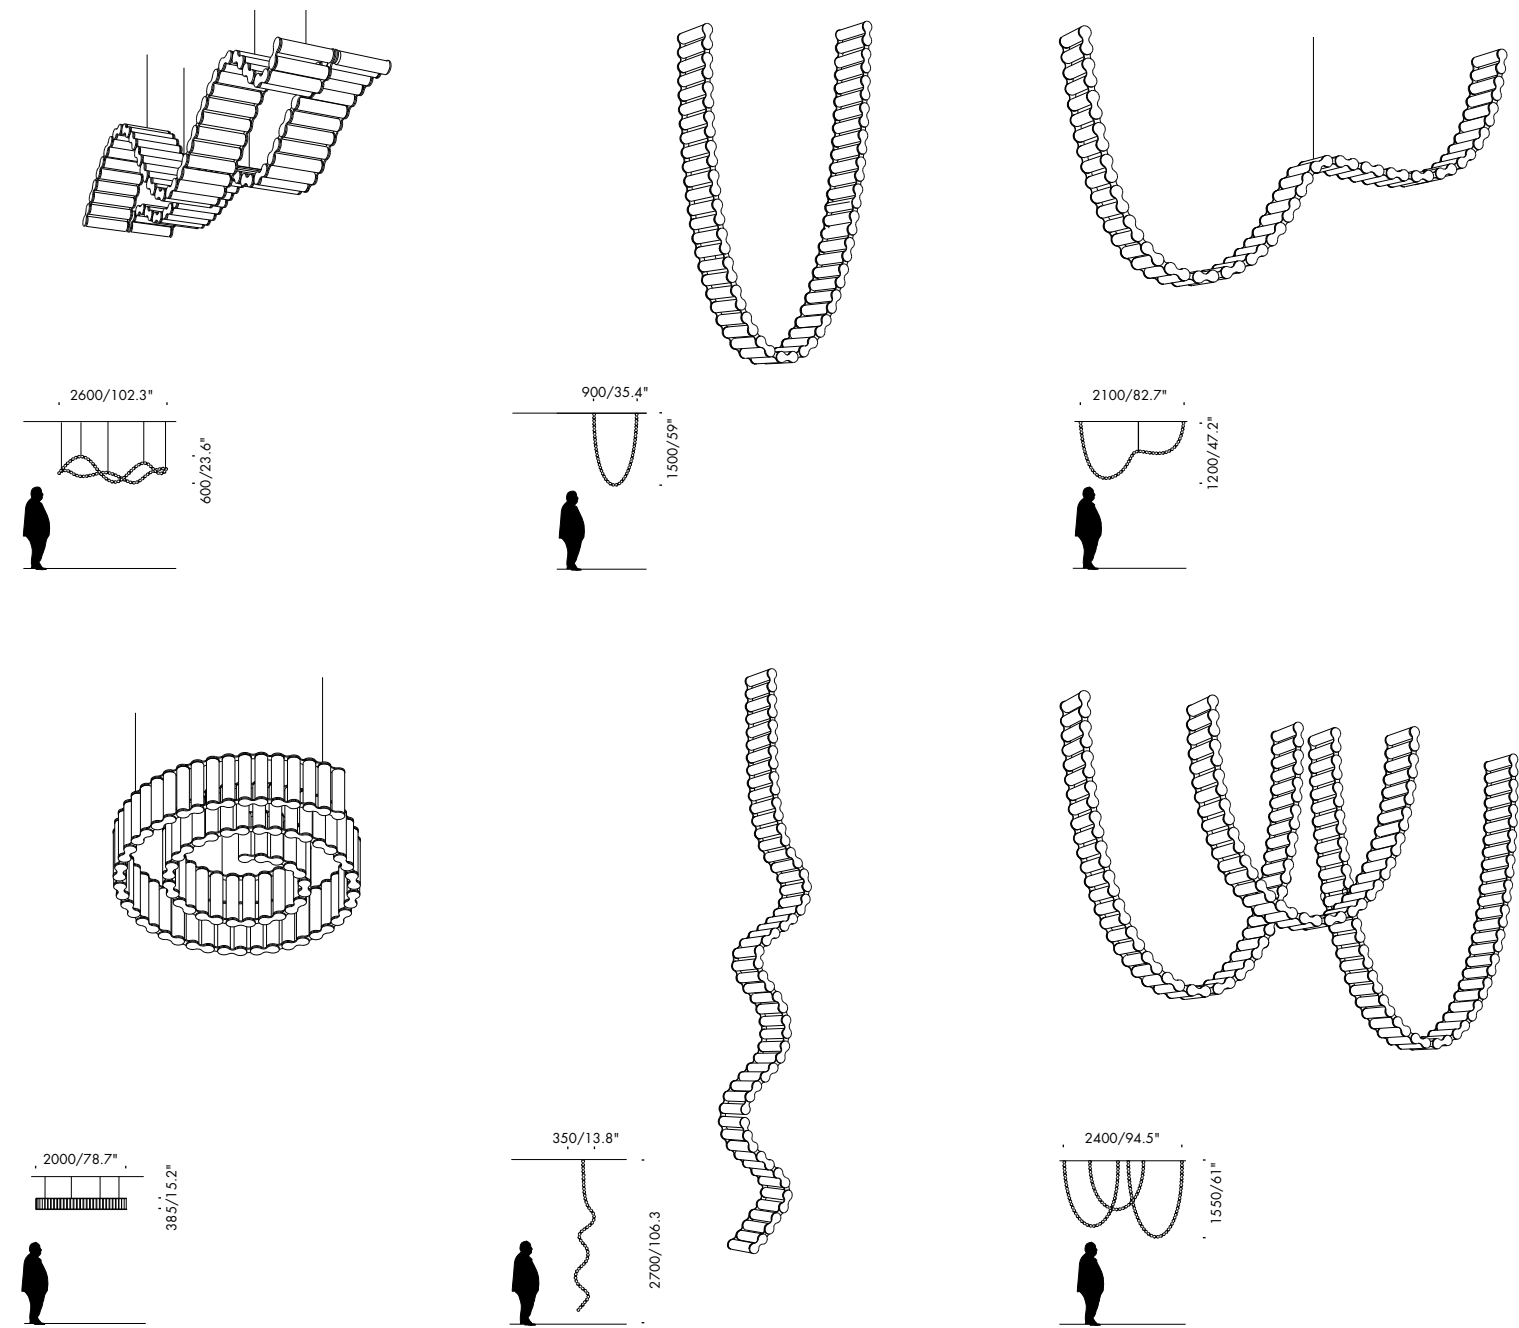

alcuni esempi di possibili configurazioni con dimensioni personalizzate - some examples of configurations with customized dimensions

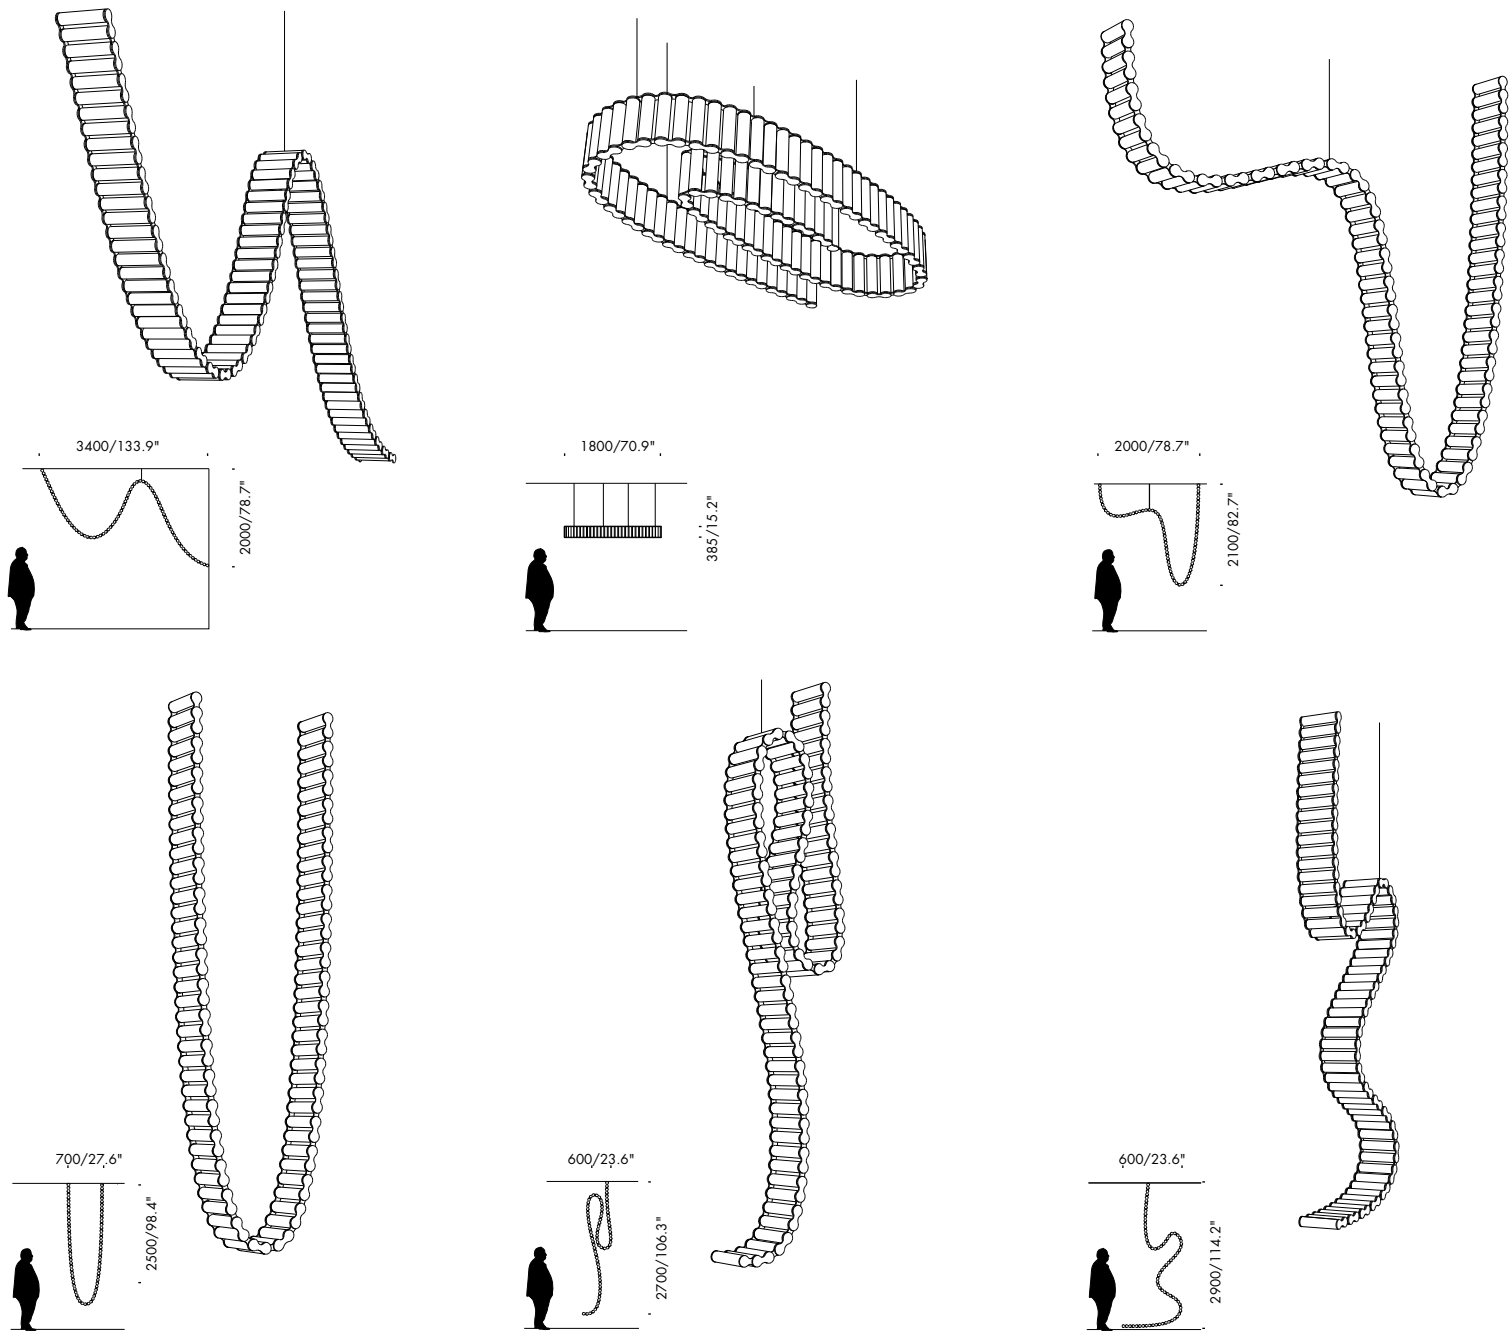



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxx		120V 50-60Hz		A	wet	100%	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb		
h	i	l	m	n	g			

componenti. components.

accessori. accessories.										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	
					500	27,9	1580	14,0	113	
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10	
10	11							12	13	

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emmitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments