



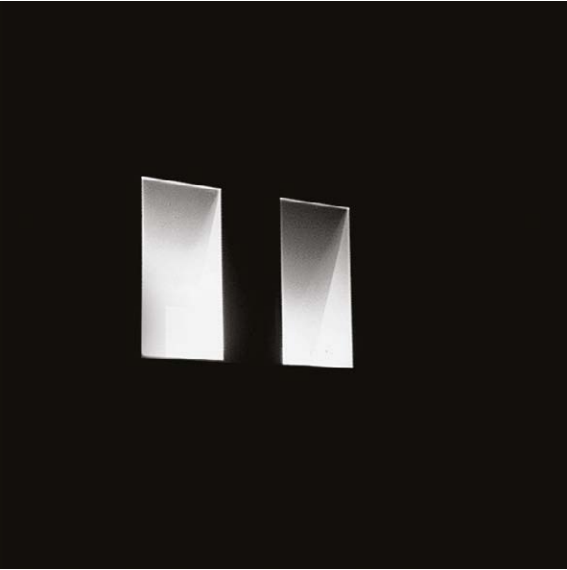

apparecchio di illuminazione per interni a scomparsa totale in gesso e da incasso in metallo verniciato a polvere.
cablato con sorgente elettronica 2700K 16.9W 1208lm o 3000K 16,9W 1380lm con parabola asimmetrica.
accessori: cassaforma per laterizio e cornice cartongesso per modello a incasso.
alimentatore 120V 50-60Hz incluso.
finiture: gesso o bianco V.

natural plaster fully concealed or powder coated metal recessed dry rated light fitting for indoor use.
wired with 2700K 16.9W 1208lm o 3000K 16,9W 1380lm led source with asymmetrical reflector.
accessories: brickwork housing and plasterboard frame for recessed version.
120V 50-60Hz power-supply included. finishes: plaster or bianco V.

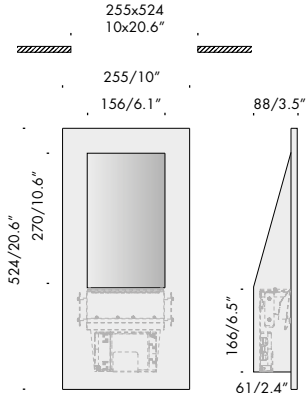






m1 medio scomparsa totale 120V 50-60Hz **A** type non-ic dry


Vb5.001.56.27.u gesso · plaster 2700K 1,7kg 3.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	700	24,2	1208	16,9	71
dz010	10	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb5.001.56.30.u gesso · plaster 3000K 1,7kg 3.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	700	24,2	1380	16,9	82
dz011	10	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

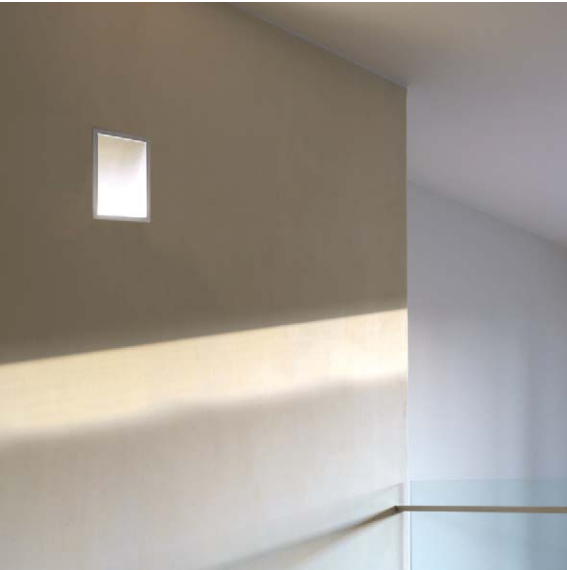



m1 medio incasso corpo8 120V 50-60Hz **type non-ic dry**


Vb5.001.55.27.u bianco V 2700K 1,7kg
3.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	700	24,2	1208	16,9	71
dz010	10	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb5.001.55.30.u bianco V 3000K 1,7kg
3.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	700	24,2	1380	16,9	82
dz011	10	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	





accessori. accessories.			
--------------------------------	--	---	---

f6.001.52	cornice cartongesso · plasterboard frame	0,4kg 0.9lb
------------------	--	----------------



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxxxxxx						120V 50-60Hz		A	wet	100%	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb						
h	i	l	m	n	g							

componenti. components.

accessori. accessories.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10
10	11							12	13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments