





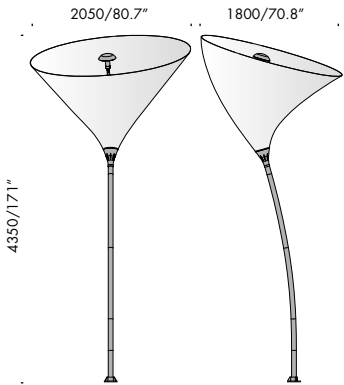

apparecchio di illuminazione da terra per esterni costituito da un diffusore realizzato in vetroresina fissato ad un palo in acciaio verniciato a polvere, da ancorare ad appositi tirafondo.
modelli:
maxxi poppy 01 con sezione ellittica 1800x2050mm/70.8x80.7", altezza fuori terra di 4350mm/171", cablato per lampada ad alogenuri G12 fino a 150W,
maxxi poppy 02 con sezione ellittica 1610x1590mm/63.3x62", altezza 3930mm/154" fuori terra, cablato per lampada ad alogenuri G12 fino a 150W,
poppy 03 con sezione ellittica 840x760mm/33x30", altezza 2040mm/80.3" fuori terra, cablato per lampada ad alogenuri G12 fino a 70W.
alimentatore escluso, da installare in apposito pozzetto di derivazione.
finiture: vetroresina rossa, palo bruno antico.

floor standing light fitting for outdoor use made of a fibreglass diffuser fitted to a powder coated steel pole, to be fixed to special steel ground anchors.
versions:
maxxi poppy 01 with 1800x2050mm/70.8x80.7" elliptical section, a height of 4350mm/171" above ground, wired for G12 metal halide lamp,
maxxi poppy 02 with 1610x1590mm/63.3x62" elliptical section, a height of 3930mm/154" above ground, wired for G12 metal halide lamp,
poppy 03 with 840x760mm/33x30" elliptical section, a height of 2040mm/80.3" above ground, wired for G12 metal halide lamp.
power supply not included, to be installed in a special cable draw pit.
finishes: red fibreglass, antique brown pole.

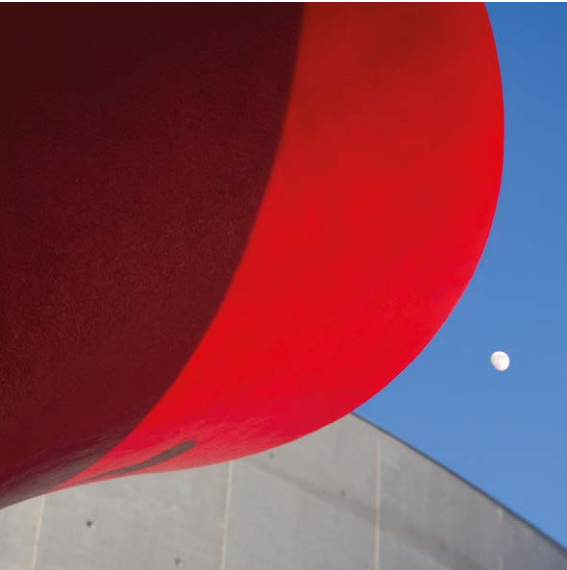

maxxi poppy 01

α4.531.01.u vetroresina rossa · red fiberglass G12 35/70/150W 70kg 154lb



maxxi poppy 02

α4.531.02.u vetroresina rossa · red fiberglass G12 35/70/150W 70kg 154lb

maxxi poppy 03

α4.531.11.u vetroresina rossa · red fiberglass G12 35/70W 57kg 125lb




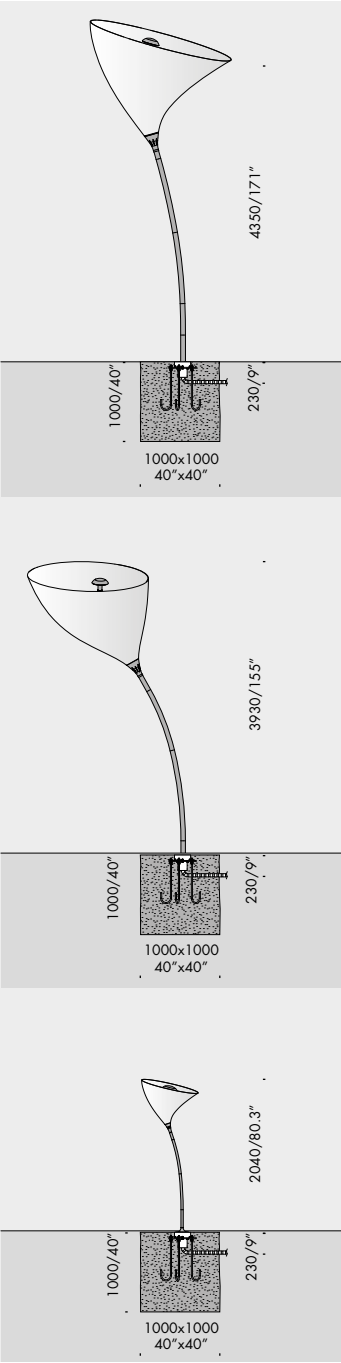

componenti. components.


f9.211.91 tirafondo
anchor bolt

10kg
22lb



f9.211.92.u tirafondo comprensivo di i-box
anchor bolt and i-box connected

17,2kg
38lb



f9.211.93.u tirafondo e i-box separato
anchor bolt and i-box separated

10kg
22lb



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxxxx						120V 50-60Hz		A	wet	100%	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb						
h	i	l	m	n	g							

componenti. components.

accessori. accessories.										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	
					500	27,9	1580	14,0	113	
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10	
10	11							12	13	

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments