




brevettato · patented

apparecchio di illuminazione a parete per interni realizzato in alluminio ossidato.
modelli:
n55 parete con braccio 112mm/4.4” h.56mm/2.2” o h.850mm/33.5”,
da abbinare ai seguenti propulsori dinamici n55:
55/350e les19 fino a 9,7W 350mA 1240lm,
55/350 les19 fino a 9,7W 350mA 1240lm,
55/500 les19 fino a 14W 500mA 1580lm,
55/500 les9 fino a 13,6W 500mA 800lm,
65/500e les19 fino a 14W 500mA 1580lm,
65/700 les19 fino a 19,9W 700mA 2140lm,
65/700 les9 fino a 19,5W 700mA 1110lm,
82/1050 les19 fino a 30,5W 1050mA 3000lm.
tutti i propulsori sono Ra98 1 step macadam con sorgente elettronica 2700K, 3000K o 3000Vb K (progettato per il settore alta moda).
l’apposito attacco n55 permette di intercambiare tre tipi di lampadina:
classica, decorativa e tecnica. eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto unico, soffiato e realizzato interamente a mano da maestri vetrai.
alimentatore 120V a controllo intelligente che regola automaticamente la corrente al tipo di propulsore, da installare remoto o all’interno della cassaforma.
finiture: argento hacca, nero55, my bianco.
lampadine classiche e decorative con vetro trasparente, sabbiato e bianco latte.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com



damp location rated wall light fitting for indoor use, made of oxidised aluminium.
versions:
n55 wall version with 112mm/4.4” h.56mm/2.2” or h.850mm/33.5” arm,
which can be paired with the following propulsori dinamici n55:
55/350e les19 up to 9.7W 350mA 1240lm,
55/350 les19 up to 9.7W 350mA 1240lm,
55/500 les19 up to 14W 500mA 1580lm,
55/500 les9 up to 13.6W 500mA 800lm,
65/500e les19 up to 14W 500mA 1580lm,
65/700 les19 up to 19.9W 700mA 2140lm,
65/700 les9 up to 19.5W 700mA 1110lm,
82/1050 les19 up to 30.5W 1050mA 3000lm.
all propellers are Ra98 1 step macadam with 2700K, 3000K or 3000Vb K electronic source (designed for high fashion industry). the specific n55 lamp-holder allows to change three types of light bulbs: classic, decorative and technical. any irregularities in the glass are a guarantee of an unique product, blown and entirely hand crafted by master glassmakers.
120V power supply with smart control which automatically provides the suitable current according to the type of propeller, to be installed remotely or within the housing.
finishes: argento hacca, nero55, my bianco.
classic and decorative bulbs with transparent, sanded and milk white glass.
customize your light visit www.Viabizzuno.com






n55 parete con braccio dc01 120V 50-60Hz

Via.552.0100.u argento hacca sabbiato · sanded 2700K les19 0,5kg
1.1lb

Via.552.0101.u nero55 sabbiato · sanded 2700K les19 0,5kg
1.1lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	R _f 96	R _g 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




n55 parete con braccio dc02 120V 50-60Hz

Via.552.0104.u argento hacca sabbiato · sanded 2700K les19 0,7kg
1.5lb

Via.552.0105.u nero55 sabbiato · sanded 2700K les19 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	R _f 96	R _g 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




n55 parete con braccio hm02 120V 50-60Hz

Via.552.0108.u argento hacca sabbiato · sanded 2700K les19 0,5kg
1.1lb

Via.552.0109.u nero55 sabbiato · sanded 2700K les19 0,5kg
1.1lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	R _f 96	R _g 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	





n55 parete con braccio pz03

120V 50-60Hz

AiR

title24 damp

PR

Via.552.0116.u

argento hacca trasparente · transparent

2700K

les19

0,6kg

1.3lb

Via.552.0117.u

nero55

trasparente · transparent


2700K

les19


0,6kg

1.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		



n55 parete con braccio kk01										120V 50-60Hz		AiR	title24 damp		PR				
Via.552.0112.u		argento hacca		cristallo · crystal		2700K		les19			0,6kg		1.3lb						
Via.552.0113.u		nero55		cristallo · crystal		2700K		les19			0,6kg		1.3lb						
Ra		R9		ies tm-30		sdc		mA		V _{f (min)}		lm		W		lm/W			
98		98		Rf 96 Rg 103		step 1		500		27,9		1580		14,0		113			
xm000		les19		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80		B10							



n55 parete con braccio spot82x79 120V 50-60Hz

AiR

title24 damp

PR

Via.552.0114.u

argento hacca

2700K

37°

les19

0,6kg

1.3lb

Via.552.0115.u

nero55

2700K

37°


les19

0,6kg

1.3lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



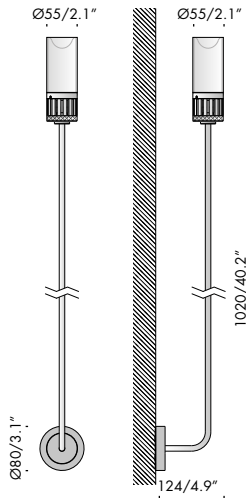

n55 parete con braccio dc01		120V 50-60Hz		AiR	title24	damp	PF	△	Ⓢ	i
Via.552.0120.u	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	les19	●	0,6kg	1.3lb			
Via.552.0121.u	nero55	sabbiato · sanded	2700K	les19	●	0,6kg	1.3lb			


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

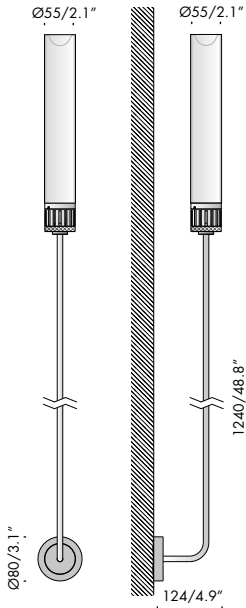

n55 parete con braccio dc02		120V 50-60Hz		AiR	title24	damp	PF	△	Ⓢ	i
Via.552.0124.u	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	les19	●	0,7kg	1.5lb			
Via.552.0125.u	nero55	sabbiato · sanded	2700K	les19	●	0,7kg	1.5lb			


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



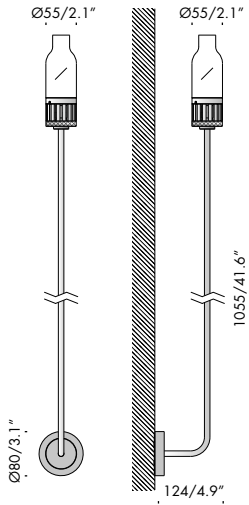


n55 parete con braccio kk01		120V 50-60Hz	AiR	title24	damp	PF	⚠	Ⓢ	i
Via.552.0132.u	argento hacca	cristallo · crystal	2700K	les19	●	0,6kg	1.3lb		
Via.552.0133.u	nero55	cristallo · crystal	2700K	les19	●	0,6kg	1.3lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10

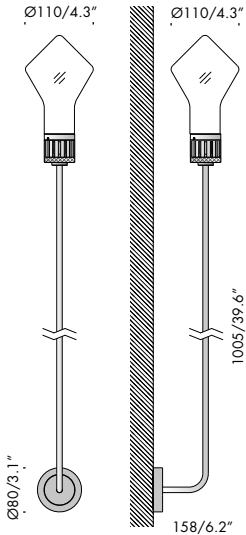


n55 parete con braccio pz03		120V 50-60Hz	AiR	damp	PF	⚠	Ⓢ	i
Via.552.0136.u	argento hacca	trasparente · transpa- rent	2700K	les19	●		0,6kg 1.3lb	
Via.552.0137.u	nero55	trasparente · transpa- rent	2700K	les19	●		0,6kg 1.3lb	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10

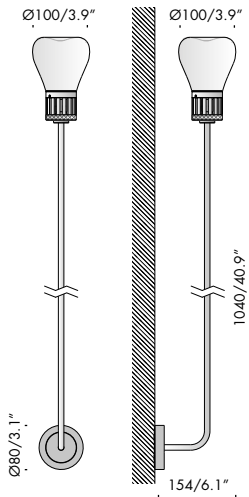

n55 parete con braccio hm02		120V 50-60Hz	AiR	title24	damp	PF	⚠	Ⓢ	i
Via.552.0128.u	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	les19	●	0,5kg	1.1lb		
Via.552.0129.u	nero55	sabbiato · sanded	2700K	les19	●	0,5kg	1.1lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10




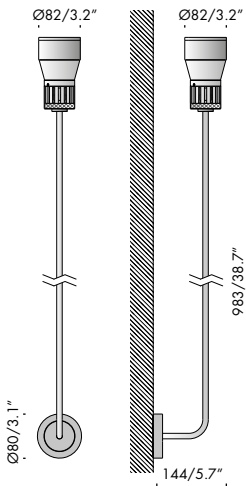


n55 parete con braccio spot82x79		120V 50-60Hz	AiR	damp	PF	⚠	Ⓢ	i
Via.552.0138.u	argento hacca	2700K	37°	les19	●	0,6kg 1.3lb		
Via.552.0139.u	nero55	2700K	37°	les19	●	0,6kg 1.3lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10







n55 parete con braccio	propulsore dinamico n55		lampadina classica classic bulb	lampadina decorativa decorative bulb	lampadina tecnica technical bulb
n55 parete con braccio a.r. alimentatore remoto remote power supply	55/350e les19 350mA 1240lm 9,7W 128lm/W	55/350 les19 350mA 1240lm 9,7W 128lm/W	mn01 dc01 dc02 tc01	spot35 spot55x37 spot55x61	les19 les9
	n55 parete con braccio a.r. alimentatore remoto con rosone scomparsa totale power supply remote with total recessed rose	55/500 les19 500mA 1580lm 14W 113lm/W			
n55 parete con braccio a.r. alimentatore remoto con rosone scomparsa totale power supply remote with total recessed rose	65/500e les19 500mA 1580lm 14W 113lm/W	65/700 les19 700mA 2140lm 19,9W 108lm/W	hm01 hm02 kk01 aip01	spot100 lensoptica amp150 lensoptica amp180	les19 les9
	65/700 les9 700mA 1110lm 19,5W 57lm/W	82/1050 les19 1050mA 3000lm 30,5W 98lm/W			

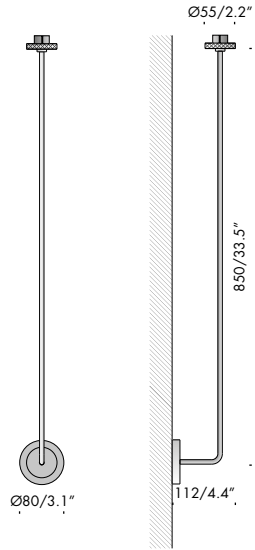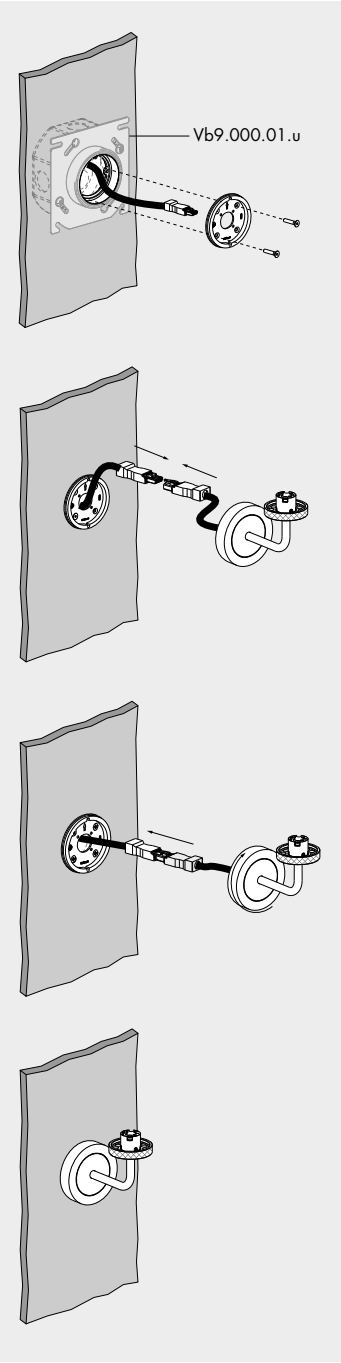

n55 parete con braccio				title24	damp		i
Vb5.580.05	argento hacca	0,2kg 0.4lb					
Vb5.580.06	nero55	0,2kg 0.4lb					
Vb5.580.07	my bianco	0,2kg 0.4lb					
Vb5.580.15	argento hacca	0,4kg 0.8lb					
Vb5.580.16	nero55	0,4kg 0.8lb					
Vb5.580.17	my bianco	0,4kg 0.8lb					
copertura per outlet box. cover for outlet box							i
Vb9.000.01.u	scomparsa totale cartongesso fully concealed for plasterboard installation	0,3kg 0.7lb					



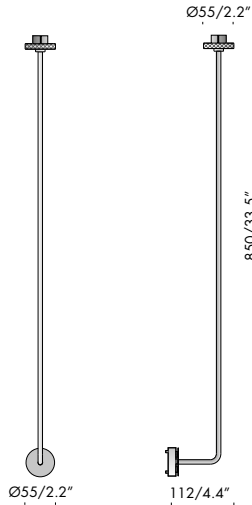
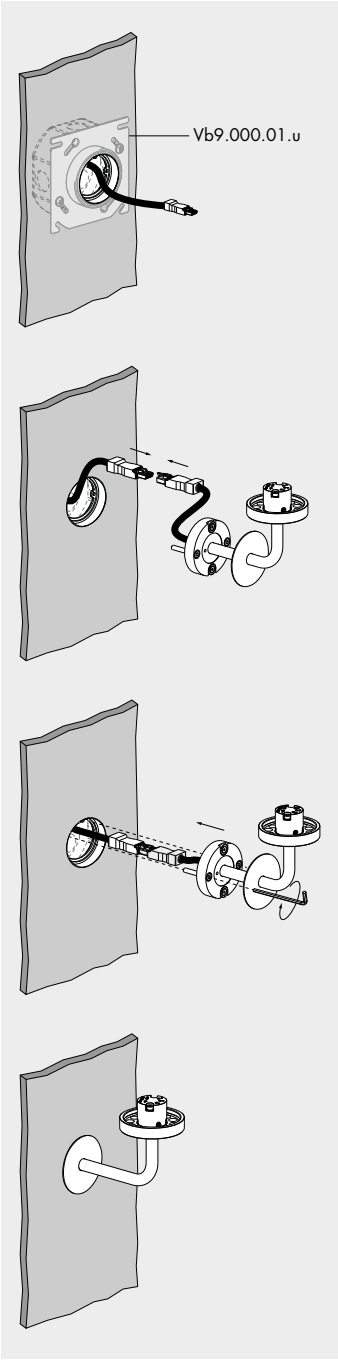


n55 parete con braccio scomparsa totale			Ai	title24	damp	CE	i
Vb5.580.01	argento hacca					0,2kg 0.4lb	
Vb5.580.02	nero55					0,2kg 0.4lb	
Vb5.580.03	my bianco					0,2kg 0.4lb	

Vb5.580.11	argento hacca					0,4kg 0.8lb	
Vb5.580.12	nero55					0,4kg 0.8lb	
Vb5.580.13	my bianco					0,4kg 0.8lb	

copertura per outlet box. cover for outletbox			
Vb9.000.01.u	scomparsa totale cartongesso	0,3kg	
	fully concealed for plasterboard installation	0.7lb	

accessori scomparsa totale. fully concealed accessories.				
Vb9.580.83	tappo di chiusura · end cap	argento hacca	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.84	tappo di chiusura · end cap	nero55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.85	tappo di chiusura · end cap	my bianco	0,1kg 0.2lb	



alimentatore. power supply.		Ai	dry	CE	i
Vb9.580.80	alimentatore elettronico con controllo intelligente electronic power supply with smart control	350÷1050mA dim. 1÷10V	max 34W		0,2kg 0.4lb

alimentatori. power supplies.		120V 50-60Hz	A	dry	CE	i
t4.620.u	350mA		15÷38V	13W		0,9kg 1.9lb
t4.621.u	500mA		15÷38V	19W		0,9kg 1.9lb
t4.622.u	700mA		15÷38V	27W		0,9kg 1.9lb
t4.623.u	1050mA		15÷38V	40W		0,9kg 1.9lb



propulsore dinamico 55/350e					
Vb9.580.150.27	argento hacca	2700K	les19 	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.151.27	nero55	2700K	les19 	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.152.27	my bianco	2700K	les19 	0,2kg 0.4lb	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.150.30	argento hacca	3000K	les19 	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.151.30	nero55	3000K	les19 	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.152.30	my bianco	3000K	les19 	0,2kg 0.4lb	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.150.30v	argento hacca	3000VbK	les19 	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.151.30v	nero55	3000VbK	les19 	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.152.30v	my bianco	3000VbK	les19 	0,2kg 0.4lb	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 55/350					
Vb9.580.50.27	argento hacca	2700K	les19 	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.51.27	nero55	2700K	les19 	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.52.27	my bianco	2700K	les19 	0,2kg 0.4lb	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.50.30	argento hacca	3000K	les19 	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.51.30	nero55	3000K	les19 	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.52.30	my bianco	3000K	les19 	0,2kg 0.4lb	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.50.30v	argento hacca	3000VbK	les19 	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.51.30v	nero55	3000VbK	les19 	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.52.30v	my bianco	3000VbK	les19 	0,2kg 0.4lb	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 55/500		   		
Vb9.580.62.27	argento hacca	2700K	les19 	0,2kg 0.4lb
Vb9.580.63.27	nero55	2700K	les19 	0,2kg 0.4lb
Vb9.580.64.27	my bianco	2700K	les19 	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.62.30	argento hacca	3000K	les19 	0,2kg 0.4lb
Vb9.580.63.30	nero55	3000K	les19 	0,2kg 0.4lb
Vb9.580.64.30	my bianco	3000K	les19 	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.62.30v	argento hacca	3000VbK	les19 	0,2kg 0.4lb
Vb9.580.63.30v	nero55	3000VbK	les19 	0,2kg 0.4lb
Vb9.580.64.30v	my bianco	3000VbK	les19 	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



Vb9.580.101.27	argento hacca	2700K	les9 	0,2kg 0.4lb
Vb9.580.102.27	nero55	2700K	les9 	0,2kg 0.4lb
Vb9.580.103.27	my bianco	2700K	les9 	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.101.30	argento hacca	3000K	les9 	0,2kg 0.4lb
Vb9.580.102.30	nero55	3000K	les9 	0,2kg 0.4lb
Vb9.580.103.30	my bianco	3000K	les9 	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.101.30v	argento hacca	3000VbK	les9 	0,2kg 0.4lb
Vb9.580.102.30v	nero55	3000VbK	les9 	0,2kg 0.4lb
Vb9.580.103.30v	my bianco	3000VbK	les9 	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



propulsore dinamico 65/500e						
Vb9.580.154.27	argento hacca	2700K	les19 	0,3kg 0.7lb		
Vb9.580.155.27	nero55	2700K	les19 	0,3kg 0.7lb		
Vb9.580.156.27	my bianco	2700K	les19 	0,3kg 0.7lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.154.30	argento hacca	3000K	les19 	0,3kg 0.7lb		
Vb9.580.155.30	nero55	3000K	les19 	0,3kg 0.7lb		
Vb9.580.156.30	my bianco	3000K	les19 	0,3kg 0.7lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.154.30v	argento hacca	3000VbK	les19 	0,3kg 0.7lb		
Vb9.580.155.30v	nero55	3000VbK	les19 	0,3kg 0.7lb		
Vb9.580.156.30v	my bianco	3000VbK	les19 	0,3kg 0.7lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 65/700						
Vb9.580.54.27	argento hacca	2700K	les19 	0,3kg 0.7lb		
Vb9.580.55.27	nero55	2700K	les19 	0,3kg 0.7lb		
Vb9.580.56.27	my bianco	2700K	les19 	0,3kg 0.7lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.54.30	argento hacca	3000K	les19 	0,3kg 0.7lb		
Vb9.580.55.30	nero55	3000K	les19 	0,3kg 0.7lb		
Vb9.580.56.30	my bianco	3000K	les19 	0,3kg 0.7lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.54.30v	argento hacca	3000VbK	les19 	0,3kg 0.7lb		
Vb9.580.55.30v	nero55	3000VbK	les19 	0,3kg 0.7lb		
Vb9.580.56.30v	my bianco	3000VbK	les19 	0,3kg 0.7lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 65/700		   		
Vb9.580.106.27	argento hacca	2700K	les9 	0,3kg 0.7lb
Vb9.580.107.27	nero55	2700K	les9 	0,3kg 0.7lb
Vb9.580.108.27	my bianco	2700K	les9 	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.106.30	argento hacca	3000K	les9 	0,3kg 0.7lb
Vb9.580.107.30	nero55	3000K	les9 	0,3kg 0.7lb
Vb9.580.108.30	my bianco	3000K	les9 	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.106.30v	argento hacca	3000VbK	les9 	0,3kg 0.7lb
Vb9.580.107.30v	nero55	3000VbK	les9 	0,3kg 0.7lb
Vb9.580.108.30v	my bianco	3000VbK	les9 	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 82/1050		   		
Vb9.580.58.27	argento hacca	2700K	les19 	0,5kg 1.1lb
Vb9.580.59.27	nero55	2700K	les19 	0,5kg 1.1lb
Vb9.580.60.27	my bianco	2700K	les19 	0,5kg 1.1lb


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.58.30	argento hacca	3000K	les19 	0,5kg 1.1lb
Vb9.580.59.30	nero55	3000K	les19 	0,5kg 1.1lb
Vb9.580.60.30	my bianco	3000K	les19 	0,5kg 1.1lb


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.58.30v	argento hacca	3000VbK	les19 	0,5kg 1.1lb
Vb9.580.59.30v	nero55	3000VbK	les19 	0,5kg 1.1lb
Vb9.580.60.30v	my bianco	3000VbK	les19 	0,5kg 1.1lb


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




mario nanni		
Vb9.580.01.t	hm01 trasparente · transparent	0,05kg 0.11lb




Vb9.580.01.s	hm01 sabbiata · sanded	0,05kg 0.11lb
--------------	------------------------	------------------




Vb9.580.01.b	hm01 bianco latte · milk white	0,05kg 0.11lb
--------------	--------------------------------	------------------




Vb9.580.02.t	hm02 trasparente · transparent	0,1kg 0.02lb
--------------	--------------------------------	-----------------




Vb9.580.02.s	hm02 sabbiata · sanded	0,1kg 0.02lb
--------------	------------------------	-----------------




Vb9.580.02.b	hm02 bianco latte · milk white	0,1kg 0.02lb
--------------	--------------------------------	-----------------




Vb9.580.03.s	mn01 sabbiato · sanded	0,3kg 0.7lb
--------------	------------------------	----------------



marcio kogan				
Vb9.580.111.t	mk01 trasparente · transparent	0,4kg 0.8lb		



david chipperfield				
Vb9.580.05.s	dc01 sabbiato · sanded	0,1kg 0.2lb		




tzach cohen				
Vb9.580.180.ts	tc01 trasparente, sabbiato · transparent, sanded	0,4kg 0.8lb		




Vb9.580.06.s	dc02 sabbiato · sanded	0,3kg 0.7lb		
--------------	------------------------	----------------	--	--






peter zumthor

Vb9.580.11.t pz03 trasparente · transparent 0,2kg
0.4lb




Vb9.580.11.s pz03 sabbiato · sanded 0,2kg
0.4lb




domenico de palo

Vb9.580.114.t ddp01 trasparente,sabbiato · transparent, sanded 0,05kg
0.11lb



kengo kuma

Vb9.580.07.c kk01 cristallo · crystal 0,3kg
0.7lb



al-jawad pike

Vb9.580.18.tr ajp01 trasparente, rigato · transparent, striped 0,2kg
0.4lb







spot35					
Vb9.580.21	argento hacca	87° les19		0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.22	nero55	87° les19		0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.22.b	my bianco	87° les19		0,1kg 0.2lb	




spot55x61					
Vb9.580.25	argento hacca	36° les19		0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.26	nero55	36° les19		0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.26.b	my bianco	36° les19		0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.27	argento hacca	47° les19		0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.28	nero55	47° les19		0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.28.b	my bianco	47° les19		0,2kg 0.4lb	




spot55x37							
Vb9.580.121	argento hacca	18° les9				0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.122	nero55	18° les9				0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.122.b	my bianco	18° les9				0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.123	argento hacca	23° les9	30° les19			0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.124	nero55	23° les9	30° les19			0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.124.b	my bianco	23° les9	30° les19			0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.125	argento hacca	36° les9	38° les19			0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.126	nero55	36° les9	38° les19			0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.126.b	my bianco	36° les9	38° les19			0,1kg 0.2lb	



accessori spot55. accessories.				
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre			0,01kg 0.02lb
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens			0,04kg 0.09lb







spot82x35						
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9			0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.132	nero55	13° les9			0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.137	my bianco	13° les9			0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9			0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.134	nero55	19° les9			0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.138	my bianco	19° les9			0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9	31° les19		0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.136	nero55	23° les9	31° les19		0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.141	my bianco	23° les9	31° les19		0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9	42° les19		0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.140	nero55	35° les9	42° les19		0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.142	my bianco	35° les9	42° les19		0,1kg 0.2lb	





spot82x79						
Vb9.580.31	argento hacca	23° les19			0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.32	nero55	23° les19			0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les19			0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.33	argento hacca	37° les19			0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.34	nero55	37° les19			0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les19			0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.35	argento hacca	46° les19			0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.36	nero55	46° les19			0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les19			0,2kg 0.4lb	

accessori spot82. accessories.						
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01kg 0.02lb	
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens				0,05kg 0.11lb	
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass				0,05kg 0.11lb	
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare				0,03kg 0.07lb	

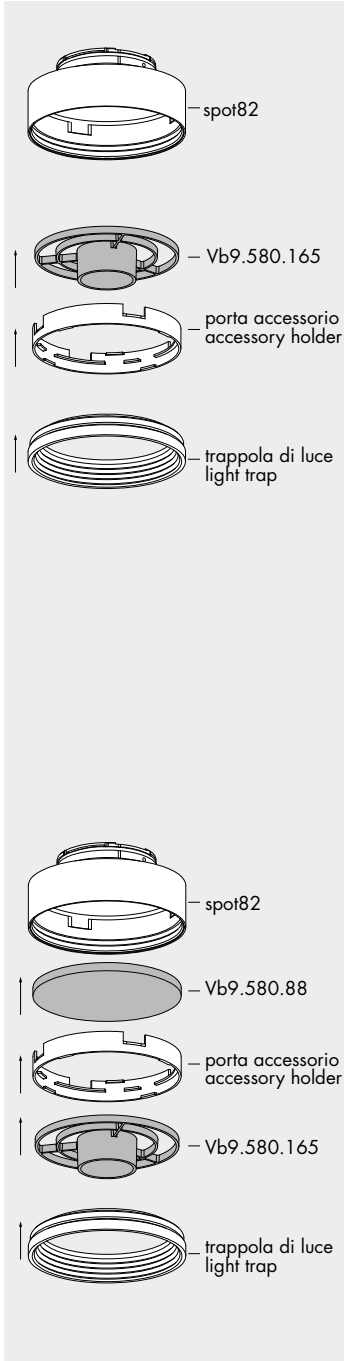




spot100						
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9	16° les19	0,1kg 0.2lb		
Vb9.580.38	nero55	10° les9	16° les19	0,1kg 0.2lb		
Vb9.580.38.b	my bianco	10° les9	16° les19	0,1kg 0.2lb		
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9	25° les19	0,1kg 0.2lb		
Vb9.580.40	nero55	22° les9	25° les19	0,1kg 0.2lb		
Vb9.580.40.b	my bianco	22° les9	25° les19	0,1kg 0.2lb		
Vb9.580.41	argento hacca		40° les19	0,1kg 0.2lb		
Vb9.580.42	nero55		40° les19	0,1kg 0.2lb		
Vb9.580.42.b	my bianco		40° les19	0,1kg 0.2lb		
Vb9.580.43	argento hacca		54° les19	0,1kg 0.2lb		
Vb9.580.44	nero55		54° les19	0,1kg 0.2lb		
Vb9.580.44.b	my bianco		54° les19	0,1kg 0.2lb		



accessori spot100. accessories.				
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,1kg 0.2lb		
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens	0,05kg 0.11lb		



mounting cover for outlet box - exposed rose with remote power supply

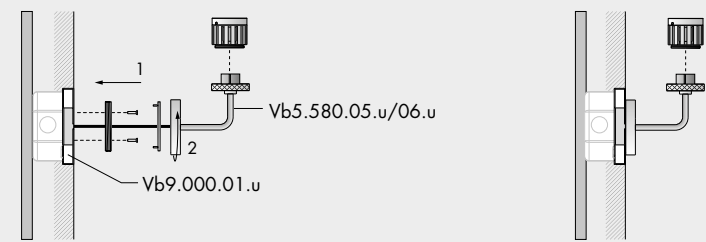

mounting cover for outlet box - fully concealed for plasterboard installation with remote power supply



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxxxx						120V 50-60Hz		A	wet	100%	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb						
h	i	l	m	n	g							

componenti. components.

accessori. accessories.										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	
					500	27,9	1580	14,0	113	
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10	
10	11							12	13	

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments