

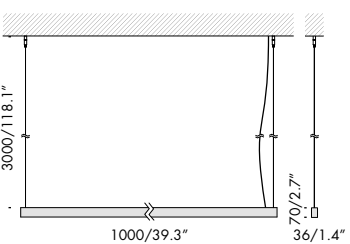
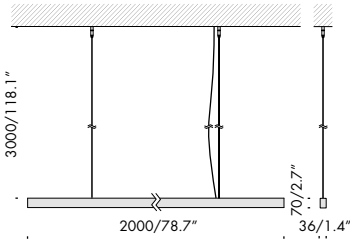


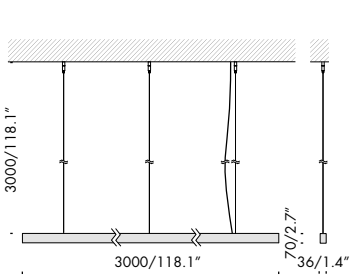

apparecchio di illuminazione a sospensione per interni.
realizzato in estruso di alluminio di sezione 36x70mm/1.4x2.7'' di dimensioni
1000mm/39.3'', 2000mm/78.7'' o 3000mm/118.1'', predisposto con diffusore satinato
per luce indiretta e diffusore estruso in policarbonato microprismato per luce diretta,
completo di due cavi di sospensione 3000mm/118.1'' in acciaio.
modelli:
profilo gc1 con ottica dark light per luce diretta in modo da aumentare il comfort visivo e
mantenere un ugr (indice unificato di abbagliamento) minore di 19,
profilo gc2 cablato nella gola inferiore con sorgente elettronica lineare 3000K Ra95 fino a
78W per luce diretta e nella gola superiore con sorgente elettronica 3000K Ra95 fino a 39W
per luce indiretta diffusa.
alimentatore 120-277V 50-60Hz escluso, da installare remoto.
accessori: giunti lineari.
finiture: bianco V, nero55 e argento hacca.

damp location rated suspension light fitting for indoor use.
made of extruded aluminium having a 36x70mm/1.4x2.7'' section 1000mm/39.3'',
2000mm/78.7'' or 3000mm/118.1'' sized, designed with an frosted diffuser for indirect
and extruded microprimsatic polycarbonate diffuser for direct light, equipped with two
3000mm/118.1''
steel suspension cables.
versions:
profilo gc1 with dark light optic for direct light to increase visual comfort and keep ugr
(unified glare rating) less than 19,
profilo gc2 wired in the bottom groove with 3000K Ra95 linear led source up to 78W for
direct light and in the upper groove with 3000K Ra95 led source up to 39W for diffused
indirect light.
120-277V 50-60Hz power supply not included, to be installed remotely.
accessories: linear joints.
finishes: bianco V, nero55 and argento hacca.

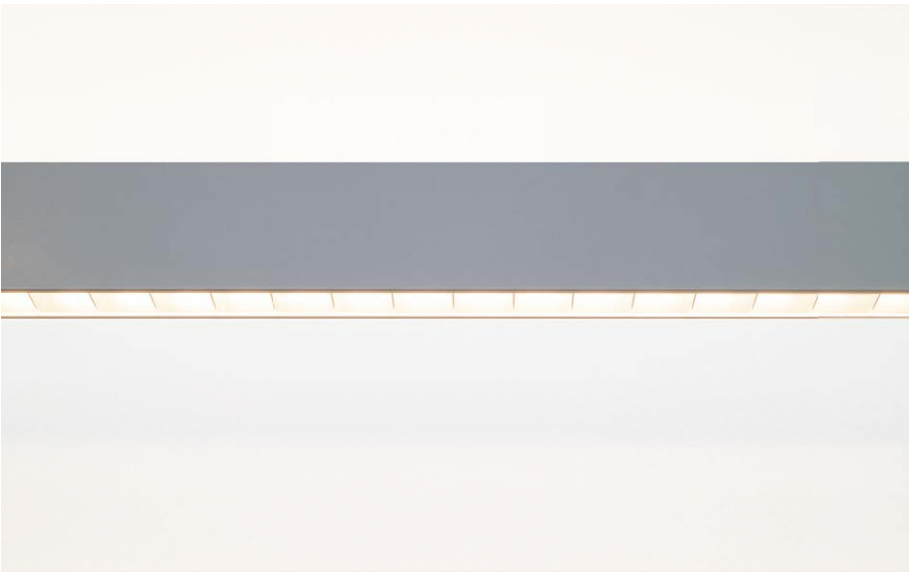


profilo gc1		24Vdc		damp			
Vb8.610.01	bianco V	3000K	I.d. 78W I.i. 39W	3000mm 118.1''	7,5kg 16.5lb		
Vb8.610.02	nero55	3000K	I.d. 78W I.i. 39W	3000mm 118.1''	7,5kg 16.5lb		
Vb8.610.03	argento hacca	3000K	I.d. 78W I.i. 39W	3000mm 118.1''	7,5kg 16.5lb		



Vb8.610.11	bianco V	3000K	I.d. 52W I.i. 26W	2000mm 78.7''	5kg 11lb		
Vb8.610.12	nero55	3000K	I.d. 52W I.i. 26W	2000mm 78.7''	5kg 11lb		
Vb8.610.13	argento hacca	3000K	I.d. 52W I.i. 26W	2000mm 78.7''	5kg 11lb		

Vb8.610.21	bianco V	3000K	I.d. 26W I.i. 13W	1000mm 39.3''	2,5kg 5.5lb		
Vb8.610.22	nero55	3000K	I.d. 26W I.i. 13W	1000mm 39.3''	2,5kg 5.5lb		
Vb8.610.23	argento hacca	3000K	I.d. 26W I.i. 13W	1000mm 39.3''	2,5kg 5.5lb		

I.d. (luce diretta • direct light)							
Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26
V3001	11		Ta25 °C		vita media • average life		50000 h
						L80	B10

I.i. (luce indiretta • indirect light)							
Ra	R9	ies tm/30		sdc	V _f	lm/m	W/m
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13
V0001	5,9		Ta25 °C		vita media • average life		50000 h
						L80	B10

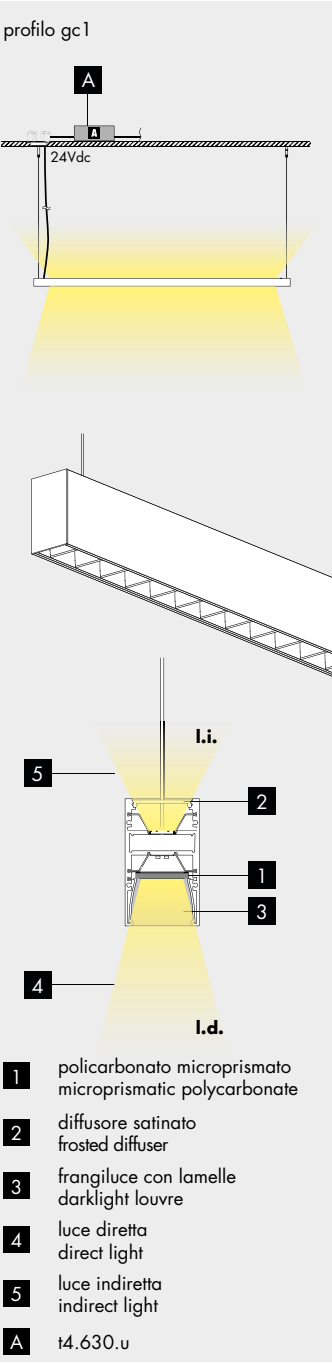

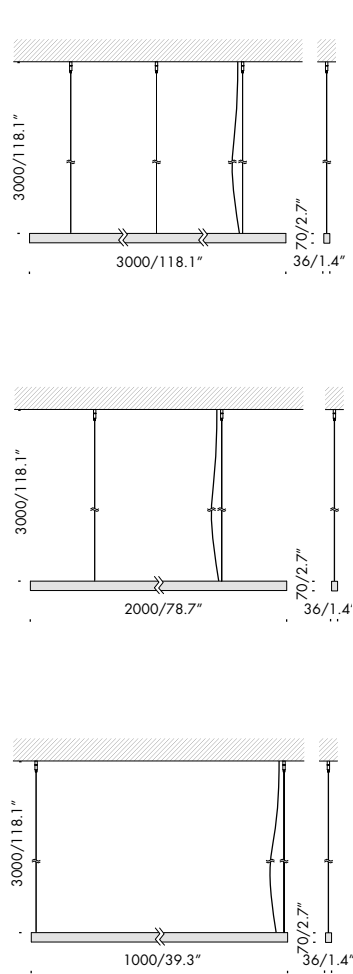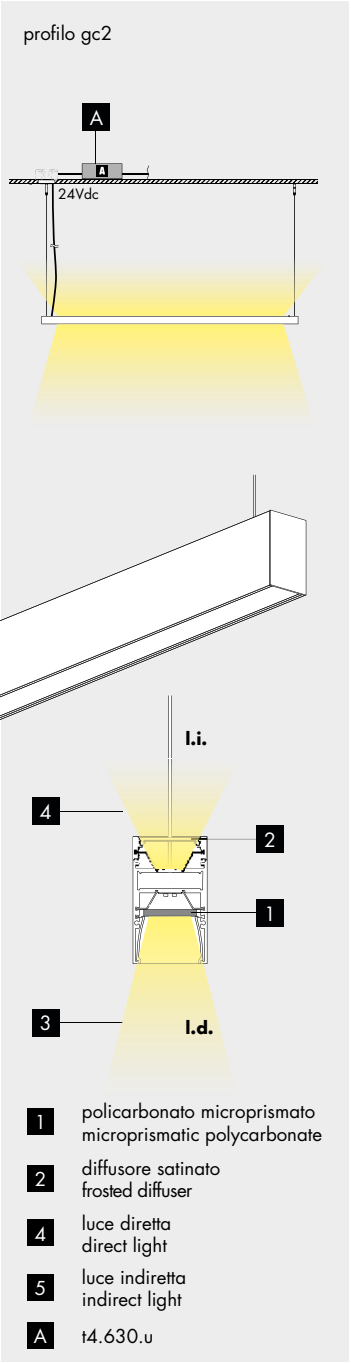


profilo gc2		24Vdc		damp			
Vb8.610.31	bianco V	3000K	l.d. 78W l.i. 39W	3000mm 118.1"	7,5kg 16.5lb		
Vb8.610.32	nero55	3000K	l.d. 78W l.i. 39W	3000mm 118.1"	7,5kg 16.5lb		
Vb8.610.33	argento hacca	3000K	l.d. 78W l.i. 39W	3000mm 118.1"	7,5kg 16.5lb		
Vb8.610.41	bianco V	3000K	l.d. 52W l.i. 26W	2000mm 78.7"	5kg 11lb		
Vb8.610.42	nero55	3000K	l.d. 52W l.i. 26W	2000mm 78.7"	5kg 11lb		
Vb8.610.43	argento hacca	3000K	l.d. 52W l.i. 26W	2000mm 78.7"	5kg 11lb		
Vb8.610.51	bianco V	3000K	l.d. 26W l.i. 13W	1000mm 39.3"	2,5kg 5.5lb		
Vb8.610.52	nero55	3000K	l.d. 26W l.i. 13W	1000mm 39.3"	2,5kg 5.5lb		
Vb8.610.53	argento hacca	3000K	l.d. 26W l.i. 13W	1000mm 39.3"	2,5kg 5.5lb		

I.d. (luce diretta • direct light)

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C		vita media • average life		50000 h	L80 B10	

I.i. (luce indiretta • indirect light)

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media • average life		50000 h	L80 B10	

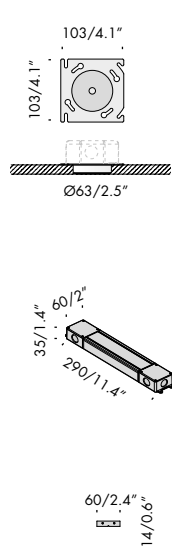

copertura per outlet box. cover for outlet box					
Vb9.000.06.u	scomparsa totale cartongesso fully concealed for plasterboard installation			0,3kg 0.7lb	
alimentatori. power supplies.		120-277V 50-60Hz		damp	
t4.630.u		24V	dim. 0-10V	96W	0,8kg 1.8lb
accessori. accessories.					
Vb9.610.51	giunti lineari • linear joints		2 pz • pcs		0,02kg 0.05lb



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxxxx						120V 50-60Hz		A	wet	100%	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb						
h	i	l	m	n	g							

componenti. components.

accessori. accessories.										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	
					500	27,9	1580	14,0	113	
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10	
10	11							12	13	

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments