





**apparecchio di illuminazione a sospensione per interni.
realizzato in estruso di alluminio di sezione diametro Ø17mm/0.7", con aletta
antiabbagliamento 4mm/0.2" e diffusore in polycarbonato satinato.
modelli:
tubino tondo diametro Ø600mm/23.6" o Ø1200mm/47.2", cablato con sorgente
elettronica 3000K fino a 98W 9408lm 24Vdc,
completo di 1 cavo di sospensione/alimentazione e 2 cavi di sospensione in acciaio che
permettono diverse possibilità di installazione.
tubino sospensione 900mm/35.4", 1800mm/70.8", cablato con sorgente elettronica 3000K
fino a 94W 9024lm 24Vdc, completo di 1 cavo di sospensione/alimentazione e 1 cavo di
sospensione in acciaio.
alimentatore 120-277V 50-60Hz escluso, da installare remoto.
finiture: acciaio acciaio, oro V, bianco V, nero55.**


**damp location rated suspended light fitting for indoor use.
made of extruded aluminium having a section of Ø17mm/0.7", with a 4mm/0.2" anti-
glare louvre and a frosted polycarbonate diffuser.
versions:
tubino tondo Ø600mm/23.6" or Ø1200mm/47.2", 3000K up to 98W 9408lm 24Vdc led
source, equipped with 1 suspension/power supply cable and 2 steel suspension cables
which allow many installation possibilities.
tubino sospensione 900mm/35.4", 1800mm/70.8", 3000K up to 94W 9024lm 24Vdc led
source, equipped with 1 suspension/power supply cable and 1 steel suspension cable.
120-277V 50-60Hz power supply not included, to be installed remotely.
finishes: acciaio acciaio, oro V, bianco V, nero55.**

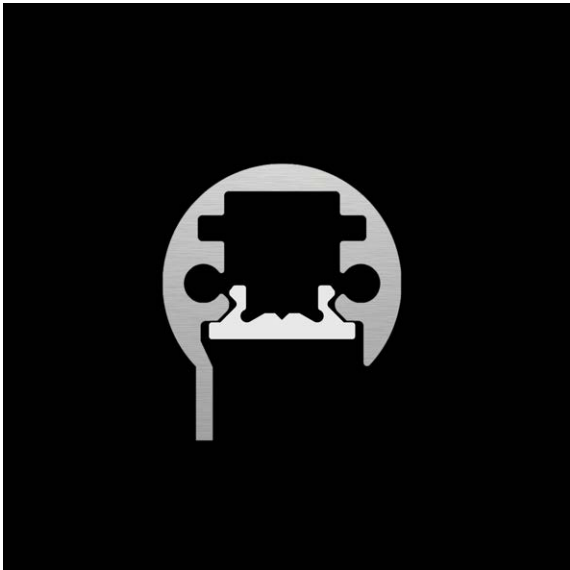

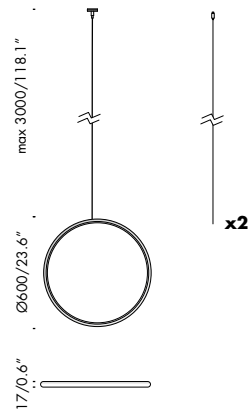

tubino tondo 600		24Vdc		damp		
Vb8.630.01	acciaio acciaio	3000K	49W	1,5kg 3.3lb		
Vb8.630.02	nero55	3000K	49W	1,5kg 3.3lb		
Vb8.630.03	oro V	3000K	49W	1,5kg 3.3lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	


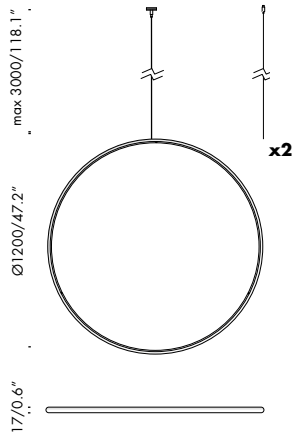


tubino tondo 1200		24Vdc		damp		
Vb8.630.11	acciaio acciaio	3000K	98W	2,5kg 5.5lb		
Vb8.630.12	nero55	3000K	98W	2,5kg 5.5lb		
Vb8.630.13	oro V	3000K	98W	2,5kg 5.5lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	







copertura per outlet box. cover for outlet box






Vb9.000.01.u scomparsa totale cartongesso
fully concealed for plasterboard installation

0,3kg
0.7lb

alimentatori. power supplies.

t4.630.u 24V dimm. 0-10V 96W 0,8kg
1.8lb



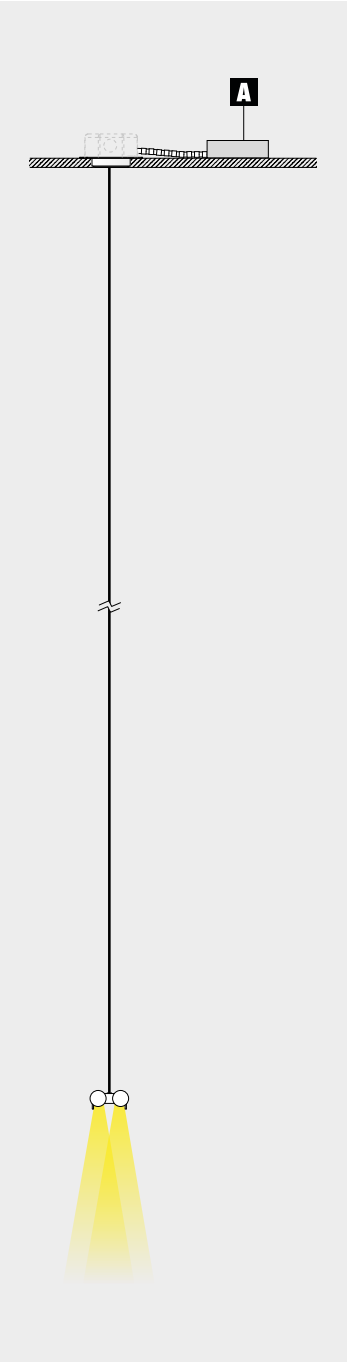

tubino sospensione		24Vdc		damp				
Vb8.550.01	acciaio acciaio	3000K	47W	900mm 35.4"	0,8kg 1.7lb			
Vb8.550.02	oro V	3000K	47W	900mm 35.4"	0,8kg 1.7lb			
Vb8.550.03	nero55	3000K	47W	900mm 35.4"	0,8kg 1.7lb			
Vb8.550.04	bianco V	3000K	47W	900mm 35.4"	0,8kg 1.7lb			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

Vb8.550.11	acciaio acciaio	3000K	94W	1800mm 70.8"	1,6kg 3.5lb			
Vb8.550.12	oro V	3000K	94W	1800mm 70.8"	1,6kg 3.5lb			
Vb8.550.13	nero55	3000K	94W	1800mm 70.8"	1,6kg 3.5lb			
Vb8.550.14	bianco V	3000K	94W	1800mm 70.8"	1,6kg 3.5lb			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

copertura per outlet box. cover for outlet box			
Vb9.000.01.u	scomparsa totale cartongesso fully concealed for plasterboard installation	0,3kg 0.7lb	

alimentatori. power supplies.	120-277V 50-60Hz	damp		
t4.630.u	24V	dim. 0-10V	96W	0,8kg 1.8lb



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxxxx						120V 50-60Hz		A	wet	100%	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb						
h	i	l	m	n	g							

componenti. components.

accessori. accessories.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10
10	11							12	13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments